


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Модель 884	СПЕЦИФИКАЦИЯ		ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
	Серия	MIAMI	Установка в системах трубопровода	Произведено в соответствии с требованиями, установленными системой менеджмента качества международного стандарта EN ISO 9001
Кран шаровой хромированный для стиральных машин с розеткой. Размеры: 1/2" x 1/2"; 1/2" x 3/4"	Присоединительная резьба	Наружная-наружная ISO 228/1	Номинальное давление (PN), бар: 10	Все шаровые краны соответствуют директиве 2014/68/UE и на 100% протестированы с помощью испытания пневмо затвора с электрическим управлением.
	Номинальный диаметр (DN)	8 mm	Условная пропускная способность Kvs, (м3/ч)	
	Привод	Вращение 90° с механической остановкой хода	Направление потока: в двух направлениях	Гарантия 5 лет
	Рукоять	Алюминиевая ручка-бабочка	Предельные параметры температуры: - 20С° / + 120С°	
			Сфера применения: вода	Изготовлен из латуни в соответствии со стандартом CW 617 N-DW UNI-EN 12165: 2016

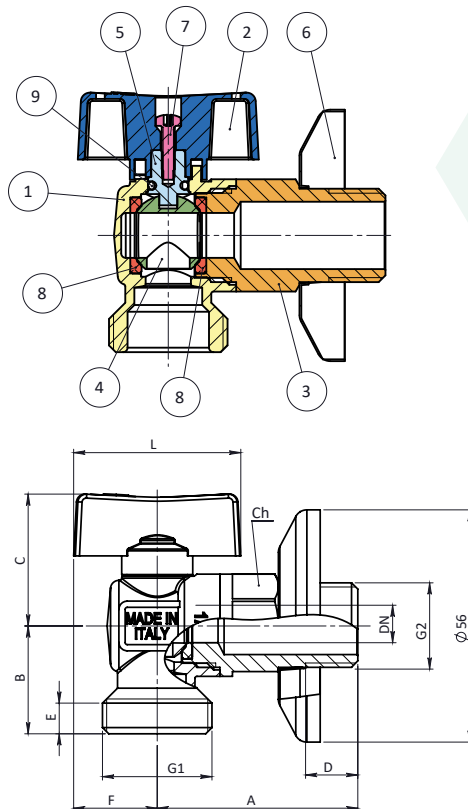

N°	Описание	Материал	Покрытие	Кол-во
1	Большой полукорпус	Латунь CW617N (по ГОСТ 59553 – LC59-2)	Хромирование	1
2	Малый полукорпус	Латунь CW617N (по ГОСТ 59553 – LC59-2)	Хромирование	1
3	Седельные кольца	PTFE		2
4	Шаровой затвор	Латунь CW617N (по ГОСТ 59553 – LC59-2)	Никелирование и хромирование	1
5	Шток	Латунь CW614N (по ГОСТ 59553 – LC58-3)		1
6	Уплотнительное кольцо	NBR70sh		1
7	Рукоять «бабочка»	Алюминий	Хромирование	1
8	Винт	Сталь	Цинкование	1
9	Розетка	AISI304	Хромирование	1

DN	G1	G2	A	B	C	D	E	F	L	Ch	PN
8	1/2"	1/2"	48	26	32	12.5	10	20	40	22	10
8	1/2"	3/4"	48	26	32	12.5	7.5	20	40	22	10

№ Чертежа 884	Размеры 1/2"x1/2"; 1/2"x3/4"	BUGATTI HIGH QUALITY VALVES	ТЕХ ОТДЕЛ
------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------