

AQUAFLAX CLASSIC

Инструкция по применению универсальной пасты

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AQUAFLAX CLASSIC - уплотнительная паста, предназначенная для герметизации резьбовых соединений при монтаже трубопроводов горячей и холодной воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Классическая формула с графитом обеспечивает надёжное заполнение льняных волокон, способствуя долговечности и надежности уплотнения. Универсальное уплотнение для любых условий среды и соединяемых материалов. Использовать в комбинации с льняным волокном или льняной нитью.

Данная уплотнительная сантехническая паста позволяет многие годы поддерживать волокна льна в хорошем состоянии для того, чтобы они оставались эластичными весь срок эксплуатации. Это существенно облегчает дальнейшую юстировку резьбовых соединений в будущем, а так же помогает облегчить демонтаж соединения даже спустя несколько десятков лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА AQUAFLAX CLASSIC

- Безопасна для питьевой воды
- Уникальный состав пасты обеспечивает быструю пропитку льняных волокон, способствуя долговечности и надежности уплотнения
- Благодаря технологичной формуле AquaFlax Classic легко переносит перепады температур и неподвержена окислению в отличие от известных паст
- Универсальное уплотнение для любых условий среды и соединяемых материалов
- Легкий монтаж
- Легко стирается с рук сухой ветошью
- Защита резьбы от коррозии
- Юстировка соединения до 90° в любую сторону
- Герметизация старых и частично разрушенных соединений

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ:



Ответы на вопросы по продукции:
re-st.ru/faq

Состав: минеральные наполнители, включая графит, минеральное масло и загустители.

Изготовитель: ИП Козлов Е.В., 659332, г. Наукоград Бийск, ул. Социалистическая, 19

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.
Хранить при температуре не ниже +5°C.

Номинальный объем - 80 мл.


Круглосуточная поддержка:
8(800)100-25-57 - Бесплатно по РФ
8(800)200-25-57 - Бесплатно по Казахстану

ТУ 20.30.22-023-0167035029-2024

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАСТЫ ДЛЯ ЛЬНА AQUAFLAX CLASSIC

Характеристики	Паста AQUAFLAX
Диапазон рабочих температур	От -60°C до +120°C
Время герметизации	Мгновенно
Давление	16 атм
Температура монтажа	Без ограничений
Демонтаж	Облегченный
Возможность юстировки	До 90° в любую сторону

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

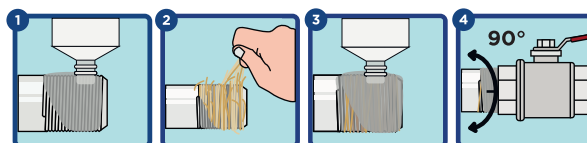

- 1) Нанесите пасту на резьбу.
- 2) Намотайте льняное волокно или льняную нить плотно, по ходу резьбы.
- 3) Нанесите дополнительный слой пасты поверх льна.
- 4) Соберите соединение

ВАЖНО! Соединения, собранные с использованием льна, требуют ежегодной ревизии и замены в случае необходимости.

Паста используется только совместно со льном, не является самостоятельным уплотнительным материалом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Питьевая вода
- Холодная и горячая вода
- Природный газ
- Сжатый воздух



САНТЕХМАСТЕР ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ