


Паспорт

Мембранный бак для отопления и водоснабжения enplu EH, EW

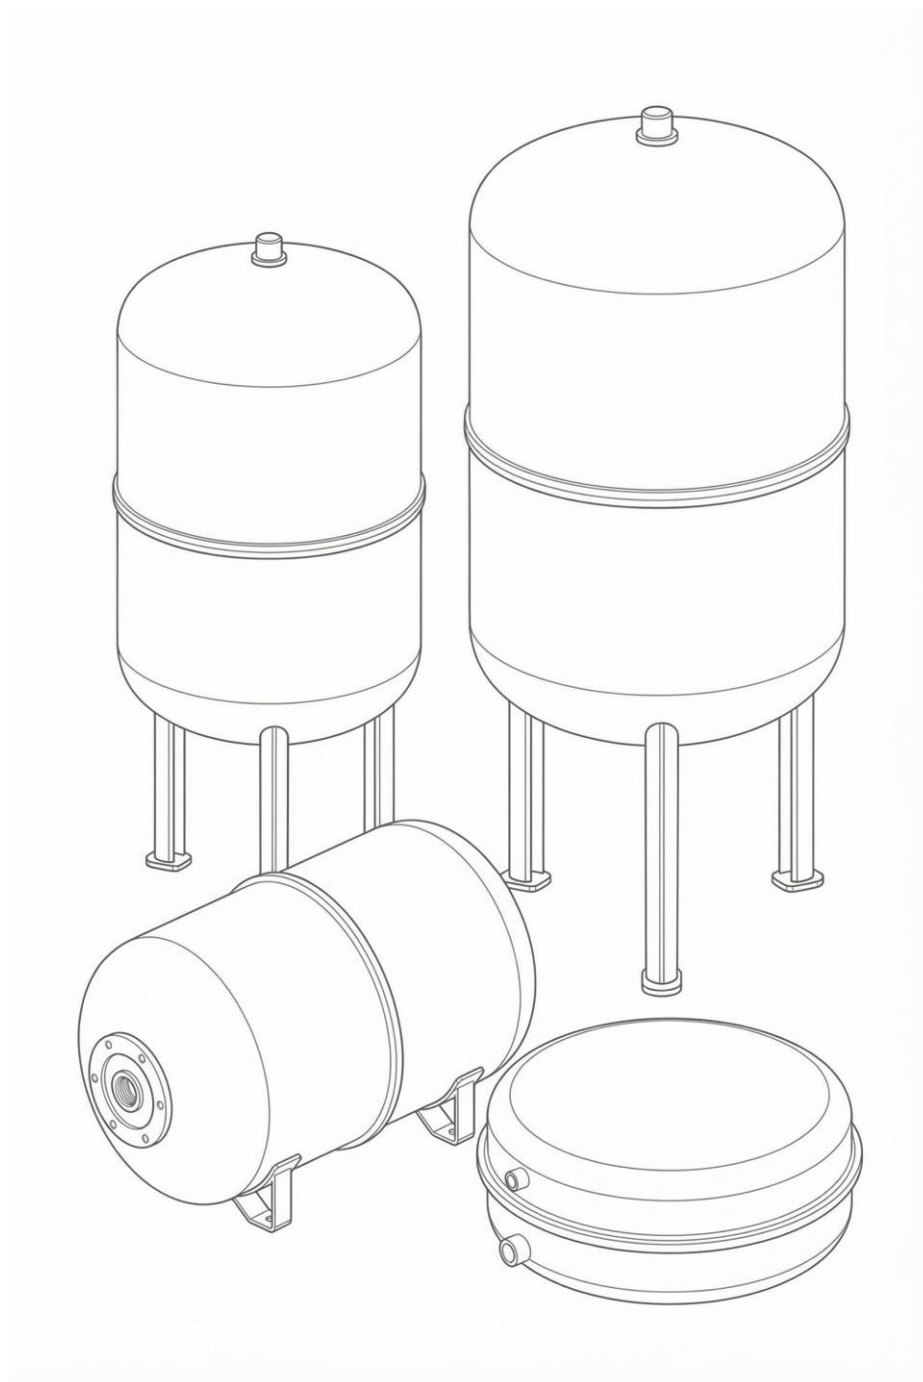

Назначение

- для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания заданного давления в закрытых системах отопления;
- для аккумулялирования воды под давлением, создания нормального режима работы насосы, обеспечения запаса воды и снижения вероятности появления гидроудара в системах водоснабжения.

В качестве теплоносителя может применяться водопроводная вода, а также водно-гликолевые смеси.

Строение мембранного бака



Бак представляет собой стальную емкость, разделенную сменной мембраной из искусственного каучука EPDM, на водяную и воздушную камеры. В воздушной камере находится, предварительно закачанный на заводе воздух под давлением. При нагреве расширяющийся теплоноситель попадает в водяную камеру, а по мере охлаждения выдавливается обратно в систему под давлением воздуха. Бак окрашен эпоксидной краской. Материал фланца оцинкованная сталь.

Технические характеристики

Модель	Артикул	Описание	Объем, л	Раб. давление, бар	Макс. давление, бар	Диаметр подключения	Температура воды,°C						
Для отопления													
EH	EH-6	Красный вертикальный без ножек	6	6	8	1"	+1.....+ 99						
	EH-8		8										
	EH-12		12										
	EH-18		18										
	EH-24		24										
	EH-36	Красный вертикальный с ножками	36	0,5-3	3,5	3/4"							
	EH-50		50										
	EH-80		80										
	EH-100		100										
	EH-6F	Красный плоский	6										
	EH-8F		8										
	EH-10F		10										
	EH-12F		12										
Для водоснабжения													
EW	EW-8V	Синий вертикальный без ножек	8	6	8	1"	+1.....99						
	EW-12V		12										
	EW-18V		18										
	EW-24V		24										
	EW-19H	Синий горизонтальны й с ножками	19										
	EW-24H		24										
	EW-50H		50										
	EW-80H		80										
	EW-100H	Синий вертикальный с ножками	100										
	EW-36V		36										
	EW-50V		50										
	EW-80V		80										
	EW-100V		100										

Расшифровка наименования

Артикул:EW-19H

EW-модель

19-объем,л

Н-горизонтальный

Рекомендации по монтажу и эксплуатации

Установку и ввод в эксплуатацию должны выполнять квалифицированные специалисты.

Перед установкой мембранного бака, необходимо произвести промывание системы.

Мембранный бак необходимо устанавливать на ровной поверхности в доступном, для обслуживания и защищенном от атмосферных воздействий, месте.

В случае увеличения отопительных приборов в существующей системе отопления, ёмкость бака должна быть пересчитана в соответствии с изменившимся объемом требуемого теплоносителя.

Если в системе отопления заменяется теплоноситель с другими параметрами плотности, ёмкость бака должна быть соответственно пересчитана.

Содержание посторонних веществ и загрязнений в перекачиваемой жидкости, уменьшает срок эксплуатации мембранного бака.

Нельзя допускать замерзание жидкости в мембранном баке.

Правила утилизации

Прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации изделия;
- воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- воздействия на изделие чрезмерной силы;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия;
- пожара, стихии, форс-мажорных обстоятельств;
- постороннего вмешательства в конструкцию изделия, в случаях частичного, либо полностью повреждения маркировки завода-изготовителя.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются потребителем (покупателем). Затраты, связанные с монтажом, демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в течение гарантийного срока покупателю не возмещаются.

Гарантийный срок службы - 2 года.

Срок службы со дня продажи — 7 лет.

Изготовитель: WENLING LEEYOO MACHINERY CO., LTD ,

Гарантийный талон:

Наименование товара:	
Модель/Артикул:	
Серийный номер:	
Гарантийный срок службы:	2 года
Дата продажи:	
Продавец:	
Адрес продавца:	
Печать продавца:	
Подпись продавца:	