




СТИМЭК



Перед использованием инструмента необходимо достать чеку из отверстия 1 и вставить чеку в отверстие 2.

Осторожно рукоятка такера под напряжением!!!
Для транспортировки инструмента необходимо совершить действия в обратном порядке


Рукоятка фиксируется под разным углом при помощи винтов




Инструмент оснащен разборной подставкой

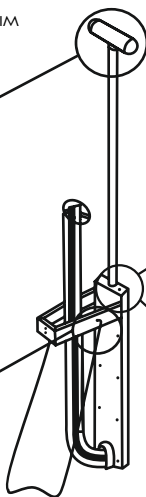

В такере предназначено гнездо для фиксации и хранения шестигранного ключа

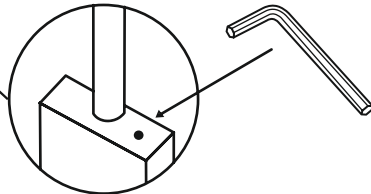

Регулировочный болт предназначен для настройки такера под разную толщину скоб

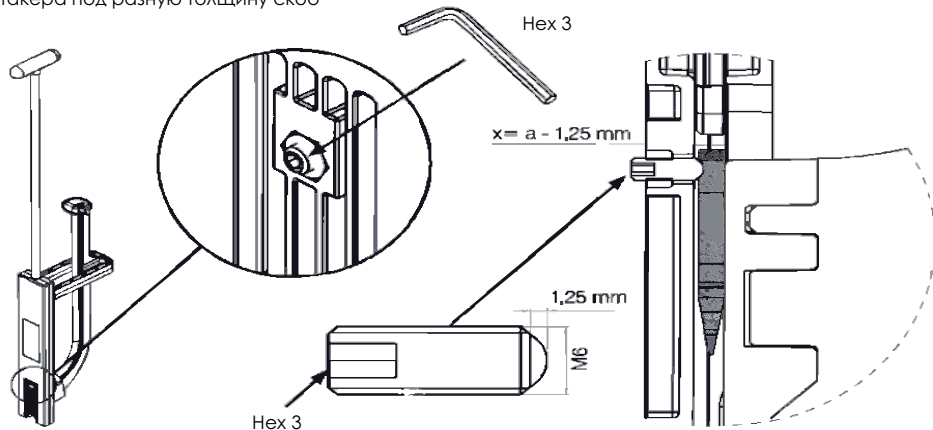

СТИМЭК



Инструкция по подготовке такера перед началом работы

1. Снимите предохранительную шпильку

Такер поставляется в сжатом состоянии.

Перед началом работы:

- Выньте предохранительную шпильку из корпуса
- Установите её в специальное отверстие хранения

2. Проверьте и отрегулируйте винт подачи скоб

Для корректной работы скоба должна:

- Не выпадать из направляющей
- Не зажиматься слишком туго

Регулировка производится винтом с помощью шестигранного ключа 3 мм:

- По часовой стрелке - увеличить прижим
- Против - уменьшить прижим

⚠ Важно: в зоне подачи должна свободно помещаться одна скоба, без закусываний и люфта.

3. Избегайте перетяжки!

Слишком сильный прижим может повредить скобы и привести к сбоям.

4. Напоминание:

Заводская настройка подходит для большинства случаев.

Регулировка требуется только при смене типа скобы или при затруднённой подаче.