
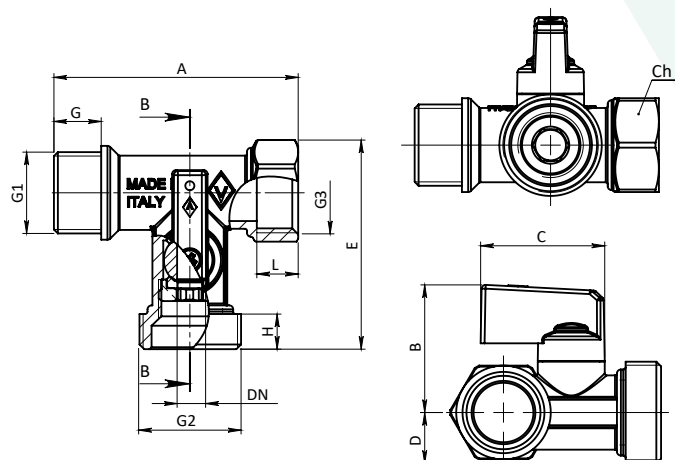


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Модель 877	СПЕЦИФИКАЦИЯ		ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
	Серия	MIAMI	Установка в системах трубопровода	Произведено в соответствии с требованиями, установленными системой менеджмента качества международного стандарта EN ISO 9001
Кран шаровой трехпроходной для стиральных машин Размеры 1/2"x1/2"x3/4"	Присоединительная резьба	Наружная-наружная-внутренняя ISO 228/1	Номинальное давление (PN), бар: 10	
	Номинальный диаметр (DN)	8 mm	Условная пропускная способность Kvs, (м3/ч)	Все шаровые краны соответствуют директиве 2014/68/UE и на 100% протестированы с помощью испытания пневмозатвора с электрическим управлением.
	Привод	Вращение 90° с механической остановкой хода	Направление потока: в двух направлениях Предельные параметры температуры: - 20С° / + 90С°	
	Рукоять	Алюминевая рукоять	Сфера применения: вода	Гарантия 5 лет Изготовлен из латуни в соответствии со стандартом CW 617 N-DW UNI-EN 12165: 2016

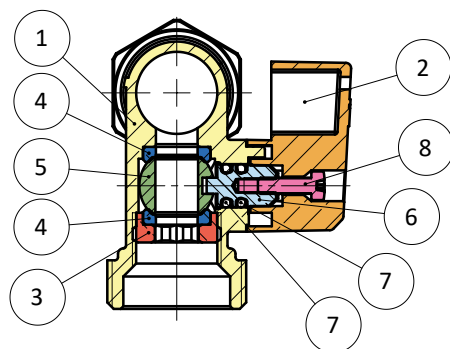

N°	Описание	Материал	Покрытие	Кол-во
1	Большой полукорпус	Латунь CW617N (по ГОСТ 59553 – LC59-2)	Хромирование	1
2	Рукоятка	Алюминий	Хромирование	1
3	Компрессионное кольцо	Латунь CW614N (по ГОСТ 59553 – LC58-3)		1
4	Седельные кольца	PTFE		2
5	Шаровой затвор	Латунь CW617N (по ГОСТ 59553 – LC59-2)	Никелирование и хромирование	1
6	Шток	Латунь CW614N (по ГОСТ 59553 – LC58-3)		1
7	Уплотнительное кольцо	NBR70sh		2
8	Винт	Сталь	Цинкование	1

DN	G1	G2	G3	A	B	C	D	E	G	H	L	Ch	PN
8	1/2"	3/4"	1/2"	62	32.5	31.5	13	53.5	12	9	10.5	24	10

№ Чертежа 877	Размеры 1/2"x1/2"x3/4"	BUGATTI HIGH QUALITY VALVES	ТЕХ ОТДЕЛ
------------------	---------------------------	---------------------------------------	--------------